

CATÁLOGO 2023



Encuentra en este catálogo
60 AÑOS de experiencia en
grifería, 6 décadas creando
experiencias únicas con el agua.

ÍNDICE

Baños	3	Institucional	63
o Duchas Monomando	4	o Duchas	64
o Duchas Mezclador 8"	5	o Grifería de mesa	64
o Registros ducha	7	o Conexiones	66
o Registro ducha esfera paso total	8	o Sistemas de descarga de sensor	66
o Regaderas	9	o Accesorios	67
o Salidas a tina	10	o Orinales	68
o Tubo regadera	11	o Tazas	68
o Teleduchas	11	Válvulas	69
o Monomando lavamanos	12	o Válvulas de agua	70
o Mezcladores lavamanos 4"	14	o Válvulas de gas	72
o Mezcladores lavamanos 8" Mesa	16		
o Mezcladores lavamanos 8" Pared	18		
o Llaves individuales lavamanos	18		
o Accesorios de baño Ganchos	20		
o Accesorios de baño Toalleros	21		
o Accesorios de baño Portacepillos	21		
o Accesorios de baño Portarollos	22		
o Accesorios de baño Jaboneras	22		
o Accesorios de baño Conjuntos	23		
o Lavamanos	24		
o Sanitarios	25		
Cocina	26		
o Monomandos lavaplatos	28		
o Mezcladores lavaplatos 8" de mesa	30		
o Mezcladores lavaplatos 8" de pared	32		
o Llaves móviles mesa	32		
o Llaves móviles pared	34		
o Lavaplatos empotrar	37		
o Lavaplatos de sobreponer	38		
o Lavaplatos de submontar	39		
Complemetntos	41		
o Accesorios grifería	42		
o Canastillas	42		
o Conectores	43		
o Desagües	43		
o Llaves de lavadora	45		
o Llaves de regulación	46		
o Sifones	47		
Exteriores	49		
o Llaves manguera	50		
o Llaves terminales	52		
Repuestos	53		
o Repuestos Aireadores	54		
o Repuestos Brazos	54		
o Repuestos Canastillas	55		
o Escudos	56		
o Soportes lavamanos	57		
o Manijas	57		
o Sistemas de cierra	59		
o Grifería sanitaria	62		



GRICOL

DESDE 1962



BAÑOS

WWW.GRICOL.COM

DUCHAS MONOMANDO



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: Rosca hembra ½" NPT
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 588 kPa (85,3 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2101-11SR	Ducha monomando sin regadera Vivaldi	Caja	12



Click aquí

TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: Rosca hembra ½" NPT
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 588 kPa (85,3 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2201-11SR	Ducha monomando sin regadera Tiffany	Caja	12



Click aquí

SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: Roscas Hembra ½" NPT
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-2601-211 incluye: Regadera Iseo Redonda BL-8630-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2601-11SR	Ducha monomando sin regadera Sion	Caja	12
01-2601-211	Ducha monomando con regadera Sion	Caja	12



Click aquí

VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura con una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Conexión monomando: Rosca hembra ½" NPT
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Consumo promedio: 9 L/min a 80 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Uso doméstico
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3701-11SR	Ducha monomando sin regadera Voga	Caja	12

DUCHAS MEZCLADOR 8"

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Uso doméstico - No tóxico
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0220-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Portobello	Caja	12

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Uso doméstico - No tóxico
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0820-11SR	Mezclador ducha 8" 2 llaves Calima	Caja	12
01-0846-11SR	Mezclador ducha 8" 3 llaves con desviador Calima	Caja	12

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644

- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-0935-11 incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0935-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Helvetia	Caja	12
01-0935-11	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Helvetia	Caja	12

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina acrílica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1135-00 incluye: Regadera Kristhal BL-1130-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1135-00SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Kristhal	Bolsa	12
01-1135-00	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Kristhal	Caja	12

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1335-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1335-11SR	Mezclador ducha 8" sin salida tina sin regadera Atlántico	Caja	12
01-1335-11	Mezclador ducha 8" sin salida tina con regadera Atlántico	Caja	12

DUCHAS MEZCLADOR 8"

TOSCANA



Click aquí 

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Uso doméstico - No tóxico
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1435-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Toscana	Caja	12

PIANA



Click aquí 

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1535-11 incluye: Regadera Vico BL-8530-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1535-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Piana	Caja	12
01-1535-211	Mezclador ducha 8" con regadera Piana	Caja	12

HELIX PALA



Click aquí 

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1735-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1735-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Helix Pala	Caja	12
01-1735-11	Mezclador ducha 8" con regadera Helix Pala	Caja	12

TEDESCA



Click aquí 

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1835-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Tedesca	Caja	12

PRISTINA



Click aquí 

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2835-11SR	Mezclador ducha 8" sin regadera Pristina	Caja	12

REGISTROS DUCHA



CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0823-11	Registro ducha sin regadera Calima	Caja	24



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-0934-11 incluye: Regadera Helvetia BL-2430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0933-11	Registro ducha sin regadera Helvetia	Caja	24
01-0934-11	Registro ducha con regadera Helvetia	Caja	12



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina acrílica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1134-00 incluye: Regadera Kristhal 01-1130-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1133-00	Registro ducha sin regadera Kristhal	Bolsa	24
01-1134-00	Registro ducha con regadera Kristhal	Caja	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Incluye regadera de bajo consumo Genesis I
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1334-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1333-11	Registro ducha sin regadera Atlántico	Caja	24
01-1334-11	Registro ducha con regadera Atlántico	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1433-11	Registro ducha sin regadera Toscana	Caja	24

REGISTROS DUCHA



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1534-211 incluye: Regadera Vico BL-8530-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1533-11	Registro ducha sin regadera Piana	Caja	24
01-1534-211	Registro ducha con regadera Piana	Caja	12

Click aquí



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- 01-1734-11 incluye: Regadera Génesis BL-1430-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1733-11	Registro ducha sin regadera Helix Pala	Caja	24
01-1734-11	Registro ducha con regadera Helix Pala	Caja	24

Click aquí



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1833-11	Registro ducha sin regadera Tedesca	Caja	24

Click aquí



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manija metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2833-11	Registro ducha sin regadera Pristina	Caja	24

Click aquí

REGISTROS DUCHA ESFERA PASO TOTAL



HELIX PALA ESFERA

- Sistema de paso total ideal para redes donde la presión de agua es inferior a 20 psi
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manija en resina de alta ingeniería
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Control de volumen para una sola entrada de agua
- Conexión: Roscas Hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1770-11	Válvula esfera ducha paso total sin regadera Helix Pala	Caja	24

Click aquí

REGADERAS



KRISTHAL

- Medidas regadera: 6 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 15 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1130-11	Regadera móvil Kristhal	Bolsa	48



GÉNESIS I

- Medidas regadera: 9 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 16.5 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-1430-11	Regadera Génesis I	Cartón Blister	12



HELVETÍA 5 FUNCIONES

- Medidas regadera: 10.5 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 21 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Regadera con 5 funciones de salida de agua
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2430-11	Regadera Helvetia con cinco funciones	Cartón Blister	12



TORINO

- Medidas regadera: 23 x 18 cm
- Distancia de pared a regadera: 36 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-3730-11	Regadera Torino	Cartón Blister	12



CALIMA 3 FUNCIONES

- Medidas regadera: 10 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 21 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Regadera con 3 funciones de salida de agua
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 550 kPa (80 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8430-11	Regadera Calima con tres funciones	Cartón Blister	8

REGADERAS



VICO

- Medidas regadera: 10 cm x 10 cm
- Distancia de pared a regadera: 19 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 550 kPa (80 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8530-11	Regadera Vico	Cartón Blister	12



ISEO REDONDA

- Medidas regadera: 22 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8630-11	Regadera Iseo redonda	Cartón Blister	12



ISEO CUADRADA

- Medidas regadera: 21.5 cm x 21.5 cm
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Incluye reductor de caudal para un bajo consumo de agua
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-8730-11	Regadera Iseo cuadrada	Cartón Blister	12

SALIDAS A TINA

SALIDA A TINA CON BOTÓN



- Cuerpo en resina de alta ingeniería cromado
- Medidas: 12 cm de longitud
- Instalación a muro
- Incluye botón de activación metálico
- Varilla de accionamiento metálica
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0285-11	Salida a tina plástica con botón desactivador	Blister Pack	24



SALIDA A TINA CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería cromado
- Medidas: 12 cm de longitud
- Instalación a muro
- Compatible con mezclador de ducha 01-0846-11
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0286-11	Salida a tina plástica cromada	Blister Pack	24

TUBO REGADERA



TUBO REGADERA TECHO

- Material: metálico
- Medidas: 14,5 cm de longitud
- Incluye tuerca extensión
- Instalación a muro o techo
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"

- Conexión unión para expansión hembra x hembra
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0245-11S	Tubo metal techo regadera	Skin Pack	6

TELEDUCHAS



ABRUZZO

- Medidas: 6 cm x 11.5 cm
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera metálica de 150 cms
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT

- Manguera: Rosca Hembra 1/2" NPSM
- Ducha teléfono: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-0693-11	Ducha teléfono con manguera Abruzzo	Cartón Blister	12



IZMIR 15 cm

- Función integrada de regadera y teleducha
- Medidas regadera: 15 cm de diámetro
- Salida del agua con 5 funciones
- Conexión y soporte móvil para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Incluye manguera plástica de 150 cm
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT

- Manguera: Rosca Hembra 1/2" NPSM
- Ducha teléfono: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-0698-11	Ducha teléfono Izmir 15 cm	Pet Blister	12



IZMIR 8.5 cm

- Medida salida del agua: 8,5 cm de diámetro
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera plástica de 150 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT
- Manguera: Rosca Hembra 1/2" NPSM

- Ducha teléfono: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1923-11	Ducha teléfono Izmir 8.5cm con desviador con manguera	Bolsa	12



IZMIR 8.5 cm CON LLAVE MÓVIL

- Medida salida del agua: 8,5 cm de diámetro
- Incluye soporte de fijación a la pared y desviador
- Incluye manguera plástica de 150 cms
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Macho 1/2" NPT
- Manguera: Rosca Hembra 1/2" NPSM

- Ducha teléfono: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico - No tóxico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-2000-11	Ducha teléfono Izmir 8.5cm tres funciones con llave móvil	Bolsa	12

TELEDUCHAS



Click aquí

MANGUERA 150 cm

- RB-0593-11: Manguera y tuercas metálicas
- RB-0596-11: Manguera y tuercas plásticas
- Medidas: 150 cm de longitud
- Resistente a la corrosión
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con todas las teleduchas Gricol
- Conexión: hembra 1/2" x hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (máximo 1/2 hora continua)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0593-11	Manguera metálica 150 cm ducha teléfono	Skin Pack	12
RB-0596-11	Manguera plástica cromo 150 cm ducha teléfono	Blister Pack	10



Click aquí

DESVIADOR PLÁSTICO CORTO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 6,5 cm de longitud
- Sistema de cierre convencional
- Compatible con todas las regaderas Gricol
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión entre el tubo y la regadera HxM 1/2"
- Conexión regadera: hembra 1/2"
- Conexión teleducha: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0739-11S	Desviador ducha teléfono plástico corto	Skin Pack	6



Click aquí

DESVIADOR PLÁSTICO LARGO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 8,4 cm de longitud
- Instalación a pared
- Sistema de cierre convencional
- Compatible con todas las regaderas Gricol
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión entre la pared y el tubo de la regadera MxH 1/2"
- Conexión regadera: hembra 1/2"
- Conexión teleducha: macho 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1960-11S	Desviador ducha teléfono plástico largo	Skin Pack	6

MONOMANDO LAVAMANOS



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 18,3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2103-11SD	Monomando lavamanos bajo Vivaldi	Caja	12



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2106-11SD	Monomando lavamanos alto Vivaldi	Caja	6

MONOMANDO LAVAMANOS



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 15.2 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador dirigible para control del ángulo de salida del agua
- Conexión: Rosca hembra ½" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2603-11	Monomando lavamanos bajo Sion	Caja	12



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 29 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Aireador dirigible para control del ángulo de salida del agua
- Conexión: Rosca hembra ½" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2606-11	Monomando lavamanos alto Sion	Caja	6



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 17 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra ½" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C



Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3703-11	Monomando lavamanos bajo Voga	Caja	12



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 30,6 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra ½" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)



Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3706-11	Monomando lavamanos alto Voga	Caja	5

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0811-11	Mezclador lavamanos 4" Calima	Caja	12

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0902-11	Mezclador lavamanos 4" Helvetia	Caja	12

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1102-00	Mezclador lavamanos 4" Kristhal	Bolsa	12

ATLÁNTICO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1302-11	Mezclador lavamanos 4" Atlántico	Caja	12

TOSCANA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1402-11	Mezclador lavamanos 4" Toscana	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



Click aquí 

TOSCANA BAR

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Brazo alto y giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1462-11	Mezclador lavamanos 4" Toscana Bar	Caja	12




Click aquí 

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1502-11	Mezclador lavamanos 4" Piana	Caja	12



Click aquí 

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1702-11	Mezclador lavamanos 4" Helix Pala	Caja	12



Click aquí 

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- No incluye conectores
- Uso doméstico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1802-11	Mezclador lavamanos 4" Tedesca	Caja	12



Click aquí 

TEDESCA BAR

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Brazo alto y giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1808-11	Mezclador lavamanos 4" Tedesca Bar	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"

PRISTINA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resinas alta ingeniería y manijas metálicas
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2802-11	Mezclador lavamanos 4" Pristina	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA

PORTOBELLO



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0203-11	Mezclador lavamanos 8" Portobello	Caja	12

CALIMA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0812-211	Mezclador lavamanos 8" Calima	Caja	1

HELVETIA



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0903-11	Mezclador lavamanos 8" Helvetia	Caja	12

KRISTHAL



- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1103-00	Mezclador lavamanos 8" Kristhal	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA



ATLANTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1303-11	Mezclador lavamanos 8" Atlántico	Caja	12



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1403-11	Mezclador lavamanos 8" Toscana	Caja	12



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1503-11	Mezclador lavamanos 8" Piana	Caja	12



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1703-11	Mezclador lavamanos 8" Helix Pala	Caja	12



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1803-11	Mezclador lavamanos 8" Tedesca	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" MESA



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2803-11	Mezclador lavamanos 8" Pristina	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" PARED



Click aquí

PORTOBELLO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0208-11	Mezclador lavamanos 8" pared Portobello	Caja	6



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2826-11	Mezclador lavamanos 8" pared Pristina	Caja	12



Click aquí

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo metálico y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de tres huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
GS-1816-11	Mezclador lavamanos 8" pared Tedesca	Caja	6

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0815-211	Llave individual lavamanos metálica Calima	Caja	24

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0900-11	Llave individual lavamanos Helvetia	Caja	24



KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1100-00	Llave individual lavamanos Kristhal	Caja	24



ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1300-11	Llave individual lavamanos Atlántico	Caja	24



TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1400-11	Llave individual lavamanos Toscana	Caja	24



PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1500-11	Llave individual lavamanos Piana	Caja	24

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1700-11	Llave individual lavamanos Helix Pala	Caja	24



TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1800-11	Llave individual lavamanos Tedesca	Caja	24



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2815-211	Llave individual lavamanos metálica Pristina	Caja	24

ACCESORIOS DE BAÑO - GANCHOS



GANCHO PERCHERO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2559-11	Gancho metálico Portobello	Caja	12



GANCHO PERCHERO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2502-11	Gancho Contempra	Skin Pack	60

ACCESORIOS DE BAÑO - TOALLEROS



TOALLERO BARRA METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal, Acero Inoxidable, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Medida del aro: 23 cm x 11.6 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2555-11	Toallero barra metálico Portobello	Caja	36



TOALLERO ARO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal, Acero Inoxidable, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Longitud: 57.5 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2558-11	Toallero aro metálico Portobello	Caja	12



TOALLERO ARO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería, Acero Cold Rolled, ABS, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Medida del aro: 17.3 cm x 13.3 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2504-11	Toallero aro Contemptra	Cartón Blister	30



TOALLERO BARRA CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería, Acero Cold Rolled, ABS, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Longitud: 45 cm
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2507-11	Toallero barra Contemptra	Cartón Blister	18

ACCESORIOS DE BAÑO - PORTACEPILLOS



PORTACEPILLOS CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería, Acero Cold Rolled, ABS, Latón
- Vaso en acrílico
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2506-11	Portacepillos Contemptra	Cartón Blister	30

ACCESORIOS DE BAÑO - PORTARROLLOS



PORTAROLLO METÁLICO PORTOBELLO

- Fabricado en metal, Acero Inoxidable, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

[Click aquí](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2557-11	Portarrollo metálico Portobello	Caja	12



PORTAROLLO CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería Acero Cold Rolled, ABS, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

[Click aquí](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2503-11	Portarrollo Contempra	Skin Pack	28

ACCESORIOS DE BAÑO - JABONERAS



JABONERA METÁLICA PORTOBELLO

- Fabricado en metal, Acero Inoxidable, Latón
- Soporte de jabón en vidrio
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

[Click aquí](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2553-11	Jabonera vidrio metal Portobello	Caja	12



JABONERA REJILLA METÁLICA PORTOBELLO

- Fabricado en metal, Acero Inoxidable, Latón
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

[Click aquí](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2554-11	Jabonera rejilla metálica Portobello	Caja	12



JABONERA CONTEMPRA

- Fabricado en resina de alta ingeniería, Acero Cold Rolled, ABS, Latón
- Soporte de jabón en acrílico
- Incluye tornillos de fijación a la pared
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Instalación: fijación oculta a la pared
- Cumplimiento de normas: NTC 5339

[Click aquí](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2505-11	Jabonera Contempra	Cartón Blister	56

ACCESORIOS DE BAÑO - CONJUNTOS

CONJUNTO TRES PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

BL-2502-11 Gancho
BL-2505-11 Jabonera
BL-2503-11 Portarollo

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2508-11	Conjunto 3 piezas Contempra	Cartón Blister	18

CONJUNTO CUATRO PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

BL-2502-11 Gancho
BL-2505-11 Jabonera
BL-2503-11 Portarollo
BL-2504-11 Toallero

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2509-11	Conjunto 4 piezas Contempra	Cartón Blister	18

CONJUNTO CINCO PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

BL-2502-11 Gancho
BL-2505-11 Jabonera
BL-2503-11 Portarollo
BL-2507-11 Barra toallero
BL-2506-11 Portacepillos

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2510-11	Conjunto 5 piezas Contempra	Cartón Blister	12

CONJUNTO SEIS PIEZAS CONTEMPRA



Incluye

BL-2502-11 Gancho
BL-2505-11 Jabonera
BL-2503-11 Portarollo
BL-2504-11 Toallero
BL-2507-11 Barra toallero
BL-2506-11 Portacepillos

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2511-11	Conjunto 6 piezas Contempra	Cartón Blister	12

LAVAMANOS



LAVAMANOS DALY II

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 36 cm de diámetro x 13,5 cm de alto
- Instalación: fijación sobre mesón
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón P cromado ref: 01-9997-11S
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2053-15	Lavamanos vessel Daly II con complementos	Caja	1



LAVAMANOS GEB

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando bajo
- Medidas: 55 cm de largo x 42 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose, ref: 01-2904-11, sifón botella ref: 01-1940-04
- Con orificio que permite drenar el agua y evitar rebose
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4018-15	Lavamanos vessel Geb con complementos	Caja	1



LAVAMANOS HESTIA

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 42 cm de largo x 42 cm de ancho x 11 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón P plástico ref: 01-9997-11S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4062-15	Lavamanos vessel Hestia con complementos	Caja	1



LAVAMANOS KHANOS

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 43 cm de largo x 43 cm de ancho x 13,5 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose ref: 01-2900-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4072-15	Lavamanos vessel Khanos con complementos	Caja	1

LAVAMANOS

LAVAMANOS NEB



Click aquí 

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño tipo vessel
- Ideal para instalar con griferías monomando alto o de pared
- Medidas: 58 cm de largo x 39 cm de ancho x 13 cm de alto
- Incluye: desagüe push sin rebose, ref: 01-2900-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Instalación: fijación sobre mesón
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4073-15	Lavamanos vessel Neb con complementos	Caja	1

LAVAMANOS OVAL II



Click aquí 

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de empotrar
- Ideal para instalar con griferías sencillas o mezcladores de 4" u 8"
- Tiene huecos pre-ponchados
- Medidas: 49 cms de largo x 43 cm de ancho x 19 cm de alto
- Incluye: desagüe sencillo con rebose ref: 01-1936-11S, sifón botella ref: 01-1940-04S
- Con orificio que permite drenar el agua y evitar rebose
- Instalación: fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo en cuenta las medidas internas del desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4079-15	Lavamanos de sobreponer Oval II con complementos	Caja	1

SANITARIO ALONGADO TWO PIECE CALIMA 3.8 LITROS BLANCO



Click aquí 

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de dos piezas
- Una descarga con botón push
- Descarga de máxima eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 73,8 cm de largo x 36,8 cm de ancho x 80 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alargada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un óptimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalación a una de distancia de 30,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2035-15	Sanitario two piece alargado Calima una descarga 3.8 Lts blanco con complementos	Caja	1

SANITARIO ALONGADO ONE PIECE FIRENZE II 6.4 LITROS BLANCO



Click aquí 

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de una sola pieza con sifón oculto que facilita la limpieza de la taza
- Doble descarga con botón push
- Descarga de alta eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 68 cm de largo x 35 cm de ancho x 68 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alargada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un óptimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalación a una de distancia de 29,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2047-15	Sanitario one piece alargado Firenze II doble descarga 6/4 Lts blanco con complementos	Caja	1

SANITARIO ALONGADO ONE PIECE VIVALDI DOBLE DESCARGA



Click aquí 

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño de una sola pieza
- Doble descarga con botón push
- Descarga de alta eficiencia que contribuye con el ahorro del agua
- Medidas: 68 cm de largo x 40,5 cm de ancho x 60 cm de alto
- Incluye: tapa asiento alargada de caída lenta, llave de regulación ref: 01-1918-15 y conector ref: 01-1921-00
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un óptimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado que hace mas eficiente la limpieza de las paredes de la taza
- Instalación a una de distancia de 30,5 cm de la pared al eje de la tubería de desagüe
- Cumplimiento de normas: NTC 920

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4071-315	Sanitario one piece alargado Vivaldi doble descarga blanco con complementos	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



COCINAS

WWW.GRICOL.COM

MONOMANDOS LAVAPLATOS



Click aquí

VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2115-11	Monomando lavaplatos Vivaldi	Caja	12



Click aquí

TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2209-11	Monomando lavaplatos Tiffany	Caja	12



Click aquí

SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería, brazo y manijas metálicas
- Altura de 39 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2615-11	Monomando lavaplatos Sion	Caja	12



Click aquí

MAIRA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálicas
- Altura de 38.4 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3808-11	Monomando lavaplatos Maira	Caja	5



Click aquí

TIRSO ROJO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-01	Monomando lavaplatos Tirso rojo	Caja	5

MONOMANDOS LAVAPLATOS



Click aquí

TIRSO AZUL

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-02	Monomando lavaplatos Tirso azul	Caja	5



Click aquí

TIRSO NEGRO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-07	Monomando lavaplatos Tirso negro	Caja	5



Click aquí

TIRSO BLANCO

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-15	Monomando lavaplatos Tirso blanco	Caja	5



Click aquí

TIRSO NARANJA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-17	Monomando lavaplatos Tirso naranja	Caja	5



Click aquí

TIRSO MORADA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manija metálica
- Manguera en Silicona
- Altura de 34.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3908-18	Monomando lavaplatos Tirso morada	Caja	5

MONOMANDOS LAVAPLATOS



Click aquí

GARDA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir el agua a una temperatura determinada
- Cuerpo y manija metálica
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Incluye conectores

PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4107-11	Monomando lavaplatos Garda	Caja	5

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- No incluye conectores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0801-11	Mezclador lavaplatos 8" Calima	Caja	12



Click aquí

CALIMA - CUERPO EXPUESTO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0841-11	Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Calima	Caja	12



Click aquí

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0928-11	Mezclador lavaplatos 8" Helvetia	Caja	12



Click aquí

KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1138-00	Mezclador lavaplatos 8" Kristhal	Bolsa	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA


[Click aquí](#)

ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1338-11	Mezclador lavaplatos 8" Atlántico	Caja	12


[Click aquí](#)

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cabeza giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1466-11	Mezclador lavaplatos 8" Toscana	Caja	12


[Click aquí](#)

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1528-11	Mezclador lavaplatos 8" Piana	Caja	12


[Click aquí](#)

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1728-11	Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala	Caja	12


[Click aquí](#)

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1828-11	Mezclador lavaplatos 8" Tedesca	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2828-11	Mezclador lavaplatos 8" Pristina	Caja	12



Click aquí

PRISTINA - CUERPO EXPUESTO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca Macho 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2841-11	Mezclador mesa 8" cuerpo expuesto Pristina	Caja	12

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE PARED



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0832-11	Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Calima	Caja	12



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2832-11	Mezclador pared 8" cuerpo expuesto Pristina	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



Click aquí

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua

- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0837-11	Llave móvil mesa Calima	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



Click aquí

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0943-11	Llave móvil mesa Helvetia	Caja	12



Click aquí

KRISTHAL

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas en resina acrílica
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1174-00	Llave móvil mesa Kristhal	Bolsa	24



Click aquí

ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1360-11	Llave móvil mesa Atlántico	Caja	24



Click aquí

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1450-11	Llave móvil mesa Toscana	Caja	12



Click aquí

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1550-11	Llave móvil mesa Piana	Caja	24

LLAVES MÓVILES MESA


[Click aquí](#)

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1750-11	Llave móvil mesa Helix Pala	Caja	24


[Click aquí](#)

TEDESCA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1850-11	Llave móvil mesa Tedesca	Caja	12


[Click aquí](#)

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2837-11	Llave móvil mesa Pristina	Caja	12

LLAVES MÓVILES PARED


[Click aquí](#)

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0834-11	Llave móvil pared C Calima	Caja	12


[Click aquí](#)

CALIMA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo, brazo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0835-11	Llave móvil pared S Calima	Caja	24

LLAVES MÓVILES PARED


[Click aquí](#)

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0944-11	Llave móvil pared C Helvetia	Caja	12


[Click aquí](#)

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0971-11	Llave móvil pared S Helvetia	Caja	24


[Click aquí](#)

ATLÁNTICO

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1353-11	Llave móvil pared C Atlántico	Caja	24


[Click aquí](#)

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1458-11	Llave móvil pared S Toscana	Caja	24


[Click aquí](#)

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1553-11	Llave móvil pared C Piana	Caja	24

LLAVES MÓVILES PARED



Click aquí

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1558-11	Llave móvil pared S Piana	Caja	24



Click aquí

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1753-11	Llave móvil pared C Helix Pala	Caja	24



Click aquí

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1758-11	Llave móvil pared S Helix Pala	Caja	24



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2863-11	Llave móvil pared S Pristina	Caja	24



Click aquí

PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2864-11	Llave móvil pared C Pristina	Caja	12

LAVAPLATOS EMPOTRAR

KIT LAVAPLATOS ACERO REDONDO 43 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 43 cm de diámetro
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación ref: 01-3201-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinação en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-611	Lavaplatos acero redondo de empotrar 43 cms de diámetro con complementos	Caja	3

KIT LAVAPLATOS ACERO 62 X 48 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 62 X 48 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211, conector ref: 01-1920-00

- Inclinação en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- PE-3037-11 incluye Mezclador ref: 01-1728-11
- PE-3038-211 incluye Llave móvil ref: 01-1750-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3005-11	Lavaplatos para mezclador 8" sin complementos	Caja	10
01-3006-11	Lavaplatos para llave móvil sin complementos	Caja	10
L1-3005-11	Lavaplatos para mezclador 8" con complementos	Caja	10
L1-3006-11	Lavaplatos para llave móvil con complementos	Caja	10
PE-3037-11	Combo Lavaplatos con Mezclador 8" HELIX PALA	Caja	10
PE-3038-211	Combo Lavaplatos con Llave Móvil HELIX PALA	Caja	10

KIT LAVAPLATOS ACERO 60 X 40 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de empotrar
- Medidas: 60 X 40 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211

- Para instalar con griferías de mesa o pared
- Inclinação en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- PE-3040-411 incluye Llave extensión ref: 01-2992-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3008-11	Lavaplatos acero de empotrar 60 x 40 cms sin complementos	Caja	10
L1-3008-11	Lavaplatos acero de empotrar 60 x 40 cms con complementos	Caja	10
PE-3040-411	Lavaplatos con Llave extensión HELIX PALA	Caja	10

KIT LAVAPLATOS ACERO 53 x 43 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación de submontar
- Medidas: 53 X 43 cm
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastillas 4" ref: 01-1951-211, conector ref: 01-1920-00

- Para instalar con griferías de una sola entrada de agua
- Inclinação en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- PE-3066-11 incluye Mezclador 4" ref: 01-1808-11
- PE-3062-211 incluye Llave móvil ref: 01-1750-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3091-11	Lavaplatos acero de empotrar 53 x 43 cms para llave móvil sin complementos	Caja	10
L1-3043-11	Lavaplatos acero de empotrar 53 x 43 cms para llave móvil con complementos	Caja	10
PE-3066-11	Lavaplatos con Mezclador 4" HELIX PALA	Caja	10
PE-3062-211	Lavaplatos con Llave Móvil Mesa HELIX PALA	Caja	10

LAVAPLATOS DE EMPOTRAR

LAVAPLATOS ACERO 84 x 56 cm DOBLE POCETA



Click aquí

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de empotrar
- Medidas: 84 X 56 cm
- Profundidad: 18 cm
- Inclinação en las pocetas para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, llave de regulación

- ref: 01-3201-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211, conector ref: 01-1920-00 y conexión T ref: 01-1945-15
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- 01-3136-211 incluye Mezclador ref: 01-1828-11
- 01-3157-211 incluye Monomando ref: 01-2615-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
M1-3002-11	Lavaplatos acero de empotrar 84 x 56 cm doble poceta para mezclador 8" con complementos	Caja	5
01-3136-211	Lavaplatos Doble Poceta con Mezclador 8" TEDESCA	Caja	5
01-3157-211	Lavaplatos Doble Poceta con Monomando sion	Caja	5

LAVAPLATOS ACERO 94 X 48 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de empotrar
- Medidas: 94 x 48 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00
- Acabado resistente a la corrosión

- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Con inclinación en el escurridor y la poceta para evitar la acumulación de agua
- Fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- PE-3034-411 y PE-3035-411 Incluyen Llave móvil mesa ref: 01-1750-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3003-11	Lavaplatos poceta derecha sin complementos	Caja	10
01-3004-11	Lavaplatos poceta izquierda sin complementos	Caja	10
M1-3003-11	Lavaplatos poceta derecha con complementos	Caja	10
M1-3004-11	Lavaplatos poceta izquierda con complementos	Caja	10
PE-3034-411	Lavaplatos Poceta Derecha con Llave Móvil HELIX PALA	Caja	10
PE-3035-411	Lavaplatos Poceta Izquierda con Llave Móvil HELIX PALA	Caja	10

LAVAPLATOS DE SOBREPONER

LAVAPLATOS ACERO 120 X 50 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de sobreponer
- Medidas: 122,5 x 53 cms
- Profundidad: 20 cm
- Incluye: llave móvil ref: 01-1731-11, sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y conector ref: 01-1920-00

- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Inclinação en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- C1-3095-211 y C1-3096-211 incluyen Llave móvil ref: 01-1750-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
L1-3079-11	Lavaplatos acero de 120 x 50 cms poceta derecha para llave móvil	Caja	3
L1-3080-11	Lavaplatos acero de 120 x 50 cms poceta izquierda para llave móvil	Caja	3
C1-3095-211	Lavaplatos Poceta Derecha con Llave Móvil HELIX PALA	Caja	3
C1-3096-211	Lavaplatos Poceta Izquierda con Llave Móvil HELIX PALA	Caja	3

LAVAPLATOS ACERO 100 X 50 cm



Click aquí

- Material: acero inoxidable 430
- Calibre 22
- Acabado: cepillado brillante
- Instalación: de sobreponer
- Medidas: 100 x 50 cm
- Profundidad: 16 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211 y 2 conectores ref: 01-1920-00
- Para instalar con griferías de 8"

- Con inclinación en el escurridor y la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Fijación con silicona anti-hongos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta
- PE-3030-111 y PE-3031-111 Incluyen Mezclador ref: 01-1728-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3000-11	Lavaplatos poceta derecha sin complementos	Caja	10
M1-3000-111	Lavaplatos poceta derecha con complementos	Caja	10
01-3001-11	Lavaplatos poceta izquierda sin complementos	Caja	10
M1-3001-111	Lavaplatos poceta izquierda con complementos	Caja	10
PE-3030-111	Lavaplatos Poceta Derecha con Mezclador 8" HELIX PALA	Caja	10
PE-3031-111	Lavaplatos Poceta Izquierda con Mezclador 8" HELIX PALA	Caja	10

LAVAPLATOS DE SUBMONTAR



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO DE 53 X 43 cm

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: esmerilado mate
- Instalación de submontar
- Medidas: 53 x 43 cm
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-3201-15 y canastilla 4" ref: 01-1995-11

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-311	Lavaplatos acero de submontar de 53 x 43 una poceta con complementos	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 43 x 43 cm

- Material: acero inoxidable 304
- Calibre 20
- Acabado: esmerilado mate
- Instalación de submontar
- Medidas: 43 x 43 cm
- Profundidad: 18 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11, 2 llaves de regulación ref: 01-3201-15 y canastilla 4" ref: 01-1995-11

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3170-411	Lavaplatos acero de submontar de 43 x 43 una poceta con complementos	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 43 X 37 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: cepillado satinado
- Instalación de submontar
- Medidas: 43 x 37 cm
- Profundidad: 16.5 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared

- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-5301-20	Lavaplatos acero de submontar 43 x 37 cms con complementos	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 56 x 40 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación: de submontar
- Medidas: 56,5 x 40
- Profundidad: 18 cms
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211
- Para instalar con griferías monomando o de una sola entrada de agua
- Inclinación en la poceta para evitar la

- acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-5302-20	Lavaplatos acero de submontar 56 x 40 cms con complementos	Caja	1



Click aquí

LAVAPLATOS ACERO 50 X 34 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado satinado
- Instalación: de submontar
- Medidas: 50 x 34,5 cm
- Profundidad: 16.5 cm
- Incluye: sifón en P blanco ref: 01-1941-15, canastilla 4" ref: 01-1951-211

- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinación en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-5303-20	Lavaplatos acero de submontar 50 x 34 cms con complementos	Caja	1



LAVAPLATOS ACERO 80 X 50 cm

- Material: acero inoxidable
- Acabado: esmerilado mate
- Instalación: de submontar
- Medidas: 79.4 x 50.8 cm
- Profundidad: 20 cm
- Incluye: sifón en P cromado ref: 01-9997-11S, llave de regulación ref: 01-3201-15
- Para instalar con griferías monomando de mesa o pared
- Inclinação en la poceta para evitar la acumulación de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Instalación: fijación con ganchos
- Perforar el mesón teniendo como base las medidas internas de la poceta

Click aquí 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3210-6L11	Lavaplatos acero de submontar 80 x 50 doble poceta derecha con complementos	Caja	1
01-3210-6R11	Lavaplatos acero de submontar de 80 x 50 doble poceta izquierda con complementos	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



COMPLEMENTOS

WWW.GRICOL.COM

ACCESORIOS GRIFERÍA



Click aquí

PLATAFORMA METÁLICA 8" y 4"

- Materiales: Latón, caucho
- Cuerpo metálico
- Para cubrir huecos cuando se usan griferías de instalación en un hueco
- Cromado resistente a la corrosión
- Instalación: manual, no se requiere ningún tipo de herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0391-11S	Plataforma mezclador 8" cromada	Skin Pack	12
RB-0392-11	Plataforma mezclador 4" cromada	Skin Pack	36



Click aquí

TAPÓN METÁLICO CROMADO

- Materiales: Latón, caucho
- Cuerpo metálico
- Para cubrir huecos cuando se usan griferías de instalación en un hueco
- Cromado resistente a la corrosión
- Instalación: manual, no se requiere ningún tipo de herramientas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0809-11S	Tapón metálico cromado	Skin Pack	12

CANASTILLAS



Click aquí

CANASTILLA 4" PLÁSTICA

- Materiales: Acero inoxidable, ABS, caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en polipropileno
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: Rosca: macho BSP 1 1/2" - 1 1/2 hilos.
- Soscó: diámetro nominal 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°
- Incluye filtro malla en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1951-211	Canastilla 4" inox plástico incluye filtro malla	Bolsa	108



Click aquí

CANASTILLA 4" INOXIDABLE

- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: Soscó: diámetro nominal 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1995-11	Canastilla 4" inox inox	Bolsa	36



Click aquí

CANASTILLA 4" PLÁSTICA

- Materiales: Acero inoxidable, caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 4" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: Soscó: diámetro nominal 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°C
- Incluye filtro malla en acero inoxidable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1953-11S	Canastilla 4" inox inox tipo italiana	Bolsa	18



Click aquí

CANASTILLA 2" INOXIDABLE

- ABS, Acero inoxidable, caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Filtro en acero inoxidable
- Medidas: 2" de diámetro
- Tubo de 1 1/2" de diámetro
- Compatible con sifones en P o expansibles Gricol
- Para instalar en cualquier lavaplatos
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1954-11S	Canastilla 2" inox inox	Bolsa	6

CONECTORES


[Click aquí](#)

CONECTOR TUERCA METALICA LAVAMANOS O LAVAPLATOS

- Materiales: Latón, caucho
- Manguera flexible en polietileno
- Tuerca metálica
- Para instalar con griferías de lavamanos o lavaplatos monomando
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPSM, macho m10
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0128-11S	Conector monomando 65 cm tuerca metálica hembra 1/2" x macho M10	Blister Pack	24
RB-0129-11S	Conector mezclador lavamanos o lavaplatos 60 cm tuerca metálica hembra 1/2"	Blister Pack	24


[Click aquí](#)

CONECTOR PLÁSTICO LAVAMANOS O LAVAPLATOS

- Materiales: Caucho
- Manguera flexible en polietileno
- Tuercas plásticas
- Para instalar con griferías de lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1920-00	Conector lavamanos o lavaplatos 40 cm hembra x hembra 1/2"	Bolsa	60


[Click aquí](#)

CONECTOR SANITARIO

- Materiales: Caucho, polipropileno
- Manguera flexible en polietileno
- Tuercas plásticas
- Para instalar con sanitarios
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca hembra 1/2" NPT.
- Válvula: Rosca hembra 15/16" x 14 hilos UNS
- Cumplimiento de normas: NTC 5441
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1921-00	Conector sanitario 40 cm hembra 1/2" x hembra 7/8"	Bolsa	60

DESAGÜES


[Click aquí](#)

DESAGÜE AUTOMÁTICO

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Debe ser usado con lavamanos de reboso para que permita la
- evacuación del agua en caso de taponamiento
- Conexión: tubo de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 5°C A 60°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1933-04	Desagüe automático con reboso	Bolsa	36


[Click aquí](#)

DESAGÜE SENCILLO

- Materiales: ABS, polipropileno, caucho
- Rejilla en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1936-11S	Desagüe sencillo con reboso	Bolsa	6
01-1937-11	Desagüe sencillo sin reboso	Bolsa	36

DESAGÜES



Click aquí

DESAGÜE SENCILLO CROMADO

- Materiales: ABS, caucho, polipropileno
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Debe ser usado con lavamanos que no tengan rebose
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1938-11S	Desagüe sencillo sin rebose cromado	Bolsa	6



Click aquí

DESAGÜE PUSH CORTO METÁLICO

- Materiales: Latón, silicona, caucho, ABS.
- Cuerpo metálico
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2900-211S	Desagüe push metálico sin rebose corto	Bolsa	6
01-2904-211	Desagüe push metálico con rebose corto	Bolsa	36



Click aquí

DESAGÜE PUSH LARGO METÁLICO

- Materiales: Latón, Silicona, Caucho, ABS
- Cuerpo metálico
- Medidas del tubo: 30 cms de largo x 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos tipo vessel
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 12°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2906-211S	Desagüe push metálico sin rebose largo	Bolsa	6
01-2911-211S	Desagüe push metálico con rebose largo	Bolsa	6



Click aquí

DESAGÜE PUSH CORTO

- Materiales: ABS, Acetal (POM), Polipropileno, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 12°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3209-11	Desagüe push plástico con rebose corto	Bolsa	30
01-3210-11	Desagüe push plástico sin rebose corto	Bolsa	40



Click aquí

DESAGÜE PUSH LARGO

- Materiales: ABS, Acetal (POM), Polipropileno, Caucho
- Botón extraíble para fácil limpieza
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Tubo de 1 1/4" de diámetro
- Compatible con sifones botella, en P o expansibles Gricol
- Accionamiento manual
- Para instalar con lavamanos tipo vessel
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 12°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3211-11	Desagüe push plástico con rebose largo	Bolsa	20
01-3212-11	Desagüe push plástico sin rebose largo	Bolsa	20

DESAGÜES

PROLONGADOR DE DESAGÜE



Click aquí

- Materiales: ABS
- Botón extraíble para fácil limpieza
- Material: Resina de alta ingeniería
- Medidas: 25 cms de longitud x 1 1/4" de diámetro
- Compatible con desagües Gricol

- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Hembra Ø interno 1 1/4"
- Salida: Ø externo 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0582-11	Prolongador de desagüe	Skin Pack	24

LLAVES DE LAVADORA

LLAVE LAVADORA METÁLICA CROMADA



Click aquí

- Materiales: ABS, Latón, caucho
- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora

- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT
- Lavadora: Rosca Macho 3/4" NH
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9915-11	Llave lavadora metálica cromada	Bolsa	60

LLAVE LAVADORA METÁLICA SATINADA



Click aquí

- Materiales: ABS, Latón, caucho
- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora

- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT
- Lavadora: Rosca Macho 3/4" NH
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9916-13	Llave lavadora metálica satinada	Bolsa	60

LLAVE LAVADORA CROMADA



Click aquí

- Materiales: ABS, Latón, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la

- lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT
- Lavadora: Rosca Macho 3/4" NH
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-11	Llave lavadora plástica cromada	Bolsa	108

LLAVE LAVADORA BLANCA



Click aquí

- Materiales: ABS, Latón, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la

- lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT
- Lavadora: Rosca Macho 3/4" NH
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-15	Llave lavadora plástica blanca	Bolsa	108

LLAVES DE LAVADORA



Click aquí

LLAVE LAVADORA MANIJA ROJA

- Materiales: ABS, Latón, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT Lavadora: Rosca Macho 3/4" NH
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-01	Llave lavadora plástica cromada manija roja	Bolsa	108



Click aquí

LLAVE LAVADORA MANIJA AZUL

- Materiales: ABS, Latón, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de la lavadora
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT Lavadora: Rosca Macho 3/4" NH
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1993-09	Llave lavadora plástica cromada manija azul	Bolsa	108

LLAVES DE REGULACIÓN



Click aquí

LLAVE DE REGULACIÓN CROMADA

- Materiales: ABS, Latón, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT Salida: Rosca Macho 1/2" NPSM.
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-11	Llave de regulación plástica cromada	Bolsa	108



Click aquí

LLAVE DE REGULACIÓN BLANCA

- Materiales: Latón, ABS, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca hembra 1/2" NPT Salida: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-15	Llave de regulación plástica blanca	Bolsa	108



Click aquí

LLAVE DE REGULACIÓN MANIJA AZUL

- Materiales: ABS, Latón, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Incluye inserto metálico en la entrada del agua para mayor resistencia
- Sistema de cierre fácil 1/4 de giro
- Amplio espacio para facilidad en la conexión de los conectores
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de las griferías y sanitarios
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca Hembra 1/2" NPT Salida: Rosca Macho 1/2" NPSM.
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3201-09	Llave de regulación cromada manija azul	Bolsa	108

LLAVES DE REGULACIÓN



LLAVE DE REGULACIÓN METÁLICA CROMADA

- Materiales: Latón, ABS, Caucho
- Cuerpo metálico
- Amplio rango de graduación del caudal
- Para regular de forma independiente el flujo de agua de griferías lavamanos, lavaplatos o sanitarios
- Contribuye con el ahorro de hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Acometida: Rosca hembra 1/2" NPT.
- Salida: Rosca macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9909-11S	Llave de regulación metálica cromada	Skin Pack	12

SIFONES

SIFÓN BOTELLA GRIS



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, Caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4"
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Entrada del desagüe de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1940-04S	Sifón botella 1 1/4" gris	Bolsa	6

SIFÓN BOTELLA CROMADO



Click aquí

- Materiales: ABS, Caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 26,4 x cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4"
- Para instalar con lavamanos de sobreponer o incrustar
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4"
- Entrada del desagüe de 1 1/4"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-1942-11S	Sifón botella 1 1/4" cromado	Bolsa	12

SIFÓN EN P BLANCO



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, Caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4" ó 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1941-15	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" blanco	Bolsa	80
01-1968-211	Kit sifón P blanco + canastilla plástica 4" con filtro malla + conectores lavamanos/lavaplatos de 40 cm	Bolsa	24

SIFÓN EN P CROMADO METÁLICO



Click aquí

- Materiales: Latón, ABS, Caucho
- Cuerpo metálico
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4" ó 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9996-11S	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" cromado metálico	Bolsa	12

SIFÓN EN P CROMADO PLÁSTICO



Click aquí

- Materiales: ABS, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 30,4 cms de largo x 12 cms de alto
- Compatible con desagües de 1 1/4" ó canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Resistente a la corrosión en diferentes tipos de ambiente
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4" ó 1 1/2"
- Entrada del desagüe o Canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9997-11S	Sifón P 1 1/2" - 1 1/4" cromado plástico	Bolsa	12

SIFONES

SIFÓN EXPANSIBLE METALIZADO



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, Caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Extiende hasta 82,7 cms
- Compatible con desagües de 1 1/4" y canastillas de 1 1/2" por medio del adaptador que trae incorporado
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Ideal para corregir desfases de medidas en las tuberías

- de desagüe
- Incluye anteojos de fijación para mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4" ó 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2907-211	Sifón expansible 1 1/2" - 1 1/4" metalizado	Bolsa	60

SIFÓN EXPANSIBLE BLANCO



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, Caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Extiende hasta 82,7 cms
- Compatible con desagües de 1 1/4" y canastillas de 1 1/2" por medio del adaptador que trae incorporado
- Para instalar con lavamanos o lavaplatos
- Ideal para corregir desfases de medidas en las tuberías

- de desagüe
- Incluye anteojos de fijación para mantener la forma del sifón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4" ó 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2907-215S	Sifón expansible 1 1/2" - 1 1/4" blanco	Bolsa	12

SIFÓN EXPANSIBLE DOBLE BLANCO



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, Caucho
- Cuerpo en polipropileno
- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Ideal para corregir desfases de medidas en las tuberías de desagüe
- Incluye anteojos de fijación a fin de mantener la forma del sifón

- Resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/4" ó 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2916-215	Sifón doble poceta expansible blanco	Bolsa	24

CONECTOR T LAVAPLATOS DOBLE POCETA



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, caucho
- Compatible con canastillas de 1 1/2"
- Para instalar con lavaplatos de doble poceta
- Se debe complementar con sifón de 1 1/2"
- Resistente a la corrosión

- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1/2"
- Entrada del desagüe o canastilla de 1 1/4" ó 1 1/2"
- Cumplimiento de normas: NTC 5302
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1945-15	Conector T lavaplatos doble poceta blanco	Bolsa	50

ADAPTADOR SIFÓN



Click aquí

- Materiales: Polipropileno, ABS, Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Compatible con sifones botella de 1 1/4" ó sifones en P de 1 1/2"
- Diseñado para hacer reducción a la tubería de desagüe

- Resistente a la corrosión
- Conexión: Acople para tubería de 1/4" ó 1/2"
- Temperatura de trabajo: 19° A 62°
- Entrada del tubo sifón en 1 1/4" ó 1 1/2"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9712-15S	Adaptador sifón 1 1/2" - 1 1/4"	Blister Pack	6



GRICOL

DESDE 1962



EXTERIORES

WWW.GRICOL.COM

LLAVES MANGUERA



Click aquí 

LLAVE MANGUERA PLÁSTICA BLANCA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT

- Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1901-15	Llave manguera plástica blanca	Bolsa	100



Click aquí 

LLAVE MANGUERA PLÁSTICA CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tubo para acople en tubería de 1¼"

- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°C
- Uso doméstico - No tóxico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1903-11	Llave manguera plástica cromo	Bolsa	100



Click aquí 

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO METÁLICA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½ NPT

- Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9960-11	Llave extensión manguera metálica cromada	Bolsa	24



Click aquí 

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO PLÁSTICA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½ NPT

- Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2992-11	Llave extensión plástica manguera cromada	Caja	24

LLAVES MANGUERA



Click aquí

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 16,3 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9954-11	Llave extensión manguera metálica cromada	Caja	24



Click aquí

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA BRONCE

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT
Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-06	Llave manguera metálica bronce	Bolsa	48



Click aquí

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT
Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-11	Llave manguera metálica cromada	Bolsa	40



Click aquí

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA SATINADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT
Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Uso doméstico para agua potable
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-13	Llave manguera metálica satinada	Bolsa	48

LLAVES MANGUERA



Click aquí

LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA CROMADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT
- Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9977-11	Llave manguera metálica pesada cromada	Blister	12



Click aquí

LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA SATINADA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT
- Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9979-13	Llave manguera metálica pesada satinada	Blister	12



Click aquí

LLAVE MANGUERA PESADA METÁLICA BRONCE

- Cuerpo metálico
- Medidas: 10,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca macho ½" NPT
- Manguera: Rosca macho ¾"
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Amplio espacio entre la pared y la manija para facilitar la instalación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-9981-06	Llave manguera metálica pesada bronce	Blister	12

LLAVES TERMINALES



Click aquí

LLAVE EXTENSIÓN TERMINAL

- Cuerpo metálico
- Medidas: 16,3 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
O1-9957-11	Llave extensión terminal metal cromo	Caja	24



Click aquí

LLAVE TERMINAL LIVIANA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 8,7 cms de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Incluye difusor para evitar salpicaduras en la salida del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
O1-9984-11	Llave terminal liviana metal cromo	Bolsa	40



GRICOL

DESDE 1962



REPUESTOS

WWW.GRICOL.COM

REPUESTOS - AIREADORES



Click aquí

AIREADOR DIRIGIBLE METAL

- Material: metálico
- Cuerpo dirigible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Compatible con brazos de rosca interna y rosca externa
- Sistema que permite el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Roscada macho M 24 X paso 1
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
BL-2360-11	Aireador dirigible metálico	Skin Pack	24



Click aquí

AIREADOR COMPLETO R 24*1 mm ROSCA EXTERNA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Compatible con brazos de rosca externa
- Sistema que permiten el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Roscada macho M 24 X paso 1
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0279-00	Aireador R 24 x 1 mm rosca externa	Skin Pack	80



Click aquí

AIREADOR COMPLETO R 22*1 mm ROSCA INTERNA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Compatible con brazos de rosca interna
- Sistema que permite el ahorro del agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Roscada hembra M 22 X paso 1
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0280-00	Aireador R 22 x 1 mm rosca interna	Skin Pack	80

REPUESTOS - BRAZOS



Click aquí

KIT BRAZO LAVAPLATOS

- Material: caucho
- Medidas: 2 cms de diámetro
- Compatible con brazos lavamanos/lavaplatos
- Acabado resistente a la corrosión
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0117-00S	Kit empaques brazo lavaplatos	Skin Pack	6



Click aquí

BRAZO METAL LAVAMANOS PARED

- Material: metálico
- Medidas: 21,5 cm de largo
- Compatible con mezcladores lavamanos pared
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Brazo fijo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0230-11	Brazo metálico lavamanos pared	Skin Pack	18



Click aquí

BRAZO CISNE PLASTICO 19 mm

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 23 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigible para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tuerca a cuerpo individual o mezclado
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0297-11S	Brazo cisne plástico 19 mm	Skin Pack	12

REPUESTOS - BRAZOS



Click aquí

BRAZO REGADERA LUJO CROMADO

- Material: metálico
- Medidas: 22,5 cm de largo
- Instalación a muro
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida; rosca macho 1/2" NPT

- Regadera rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0418-11S	Brazo regadera lujo cromado	Skin Pack	6



Click aquí

BRAZO LAVAPLATOS COBRA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 26 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitel para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos

- Cabezal del brazo giratorio de 360°
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tuerca a cuerpo individual o mezclado
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0543-11	Brazo lavaplatos Cobra	Skin Pack	12



Click aquí

BRAZO LAVAPLATOS ARCO PLÁSTICO

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 29,4 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitel para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tuerca a cuerpo individual o mezclado
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0602-11	Brazo lavaplatos arco plástico	Skin Pack	12



Click aquí

BRAZO LAVAMANOS HELVETIA

- Material: resina ABS de alta ingeniería
- Medidas: 21,5 cm de alto
- Compatible con mezcladores lavamanos 4" y 8"
- Sistema dirigitel para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tuerca a cuerpo individual o mezclado
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0610-11	Brazo lavamanos Helvetia	Skin Pack	24



Click aquí

BRAZO LAVAPLATOS ARCO METÁLICO

- Material: metálico
- Medidas: 30 cm de alto
- Compatible con mezcladores y llaves móviles de lavaplatos
- Sistema dirigitel para ubicar la caída del agua en diferentes ángulos

- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Tuerca a cuerpo individual o mezclado
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0671-11	Brazo lavaplatos arco metálico	Skin Pack	12

REPUESTOS - CANASTILLAS



Click aquí

FILTRO 4" ACERO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 7,6 cm de diámetro
- Compatible con canastilla plástica
- Resistente a la corrosión
- Temperatura de trabajo 19°C A 62°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9701-11S	Filtro 4" acero	Blister Pack	12

CANASTILLAS



Click aquí

FILTRO 4" PLÁSTICO BLANCO

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7,6 cm de diámetro
- Compatible con canastilla blanca
- Resistente a la corrosión
- Temperatura de trabajo 19°C A 62°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9702-15S	Filtro 4" plástico blanco	Blister Pack	12



Click aquí

FILTRO 4" TIPO ITALIANO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 7,7 cm de diámetro
- Compatible con canastilla italiana ref: 01-1953-11
- Resistente a la corrosión
- Temperatura de trabajo 19°C A 62°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9727-11S	Filtro 4" acero tipo italiano	Blister Pack	6



Click aquí

FILTRO 2" ACERO

- Material: acero inoxidable
- Medidas: 3,9 cm de diámetro
- Compatible con canastilla 2"
- Resistente a la corrosión
- Temperatura de trabajo 19°C A 62°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9728-11S	Filtro 2" acero	Skin Pack	12

ESCUDOS



Click aquí

ESCUDO LLAVE MÓVIL PARED

- Material: metálico
- Medidas: 5 cm de diámetro
- Compatible con llaves móvil pared y llaves jardín
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0053-11	Escudo llave móvil pared	Skin Pack	68



Click aquí

ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA KRISTHAL

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-0145-11S: 6,7 cm de diámetro x 4 cm de alto
- Medidas RB-0192-11S: 7 cm de diámetro x 4 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión
- Compatible con mezcladores lavamanos 8", mezcladores y registros ducha colección Kristhal
- Conexión: Rosca hembra M24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0145-11S	Escudo lavamanos Kristhal	Blister Pack	6
RB-0192-11S	Escudo ducha Kristhal	Blister Pack	6



Click aquí

ESCUDO REGADERA KRISTHAL

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 6 cm de diámetro
- Compatible con brazos de regadera
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0282-11	Escudo regadera Kristhal	Blister Pack	40

ESCUDOS



Click aquí

PORTA ESCUDO DUCHA

- Material: metal y resina de alta ingeniería
- Medidas: 5 cm de alto
- Compatible con vástagos ducha cierre cerámico y escudos ducha metálicos
- Resistente a la corrosión

- Conexión: Torre: Rosca hembra M24
Escudo: Rosca macho 1/2" NPSM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0428-12S	Porta escudo ducha plástico	Skin Pack	12
RB-0429-12S	Porta escudo ducha metálico	Skin Pack	12



Click aquí

ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA GÉNESIS

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-1400-11S: 5,6 cm de diámetro x 5,1 cm de alto
- Medidas RB-1401-11S: 5,6 cm de diámetro x 4,1 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión

- Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal
- Conexión: Rosca hembra M24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1400-11S	Escudo ducha Génesis	Blister Pack	6
RB-1401-11S	Escudo lateral lavamanos Génesis	Blister Pack	6



Click aquí


ESCUDO LAVAMANOS Y DUCHA CONTEMPRA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas RB-1800-11S: 6 cm de diámetro x 5,1 cm de alto
- Medidas RB-1801-11: 6 cm de diámetro x 4,1 cm de alto
- Acabado resistente a la corrosión

- Compatible con mezcladores y registros ducha menos Kristhal
- Conexión: Rosca hembra M24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1800-11S	Escudo ducha Contempra	Blister Pack	6
RB-1801-11	Escudo lateral lavamanos Contempra	Blister Pack	24

SOPORTES LAVAMANOS



Click aquí

SOPORTE LAVAMANOS X2

- Material: polipropileno
- Medidas: 5,7 cm de ancho x 9,8 cm de alto
- Fijación a muro
- Compatible con lavamanos de colgar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1970-07S	Soporte lavamanos x 2	Skin Pack	12

MANIJAS



Click aquí

MANIJA LAVAMANOS Y DUCHA KRISTHAL

- Material: resina acrílica
- Medidas RB-1149-00S: 6,2 cm ancho x 5,6 cm de alto
- Medidas RB-1151-00S: 5,5 cm ancho x 5,1 cm de alto

- Incluye inserto metálico con estrías
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1149-00S	Manija Kristhal ducha botón azul	Blister Pack	6
RB-1151-00S	Manija Kristhal lavamanos/lavaplatos botón azul	Blister Pack	6



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS CALIMA

- Material: metálico
- Medidas: 6,9 cm ancho x 3,9 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías

- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0822-11	Manija Calima 22 para ducha y lavamanos	Blister Pack	24

MANIJAS



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS HELVETIA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrias
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1423-11S	Manija Helvetia ducha y lavamanos	Blister Pack	6



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS TOSCANA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas: 7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrias
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1424-11S	Manija Toscana ducha y lavamanos	Skin Pack	12



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS PIANA

- Material: ABS, Latón
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,7 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrias
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1523-11S	Manija Piana ducha y lavamanos	Skin Pack	12



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS HELIX PALA

- Material: ABS, Latón
- Medidas: 6,7 cm ancho x 4 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrias
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1723-11	Manija Helix Pala ducha y lavamanos	Blister Pack	36



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS TEDESCA

- Material: ABS, Latón
- Medidas: 8 cm ancho x 3,7 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrias
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1823-11S	Manija Tedesca ducha y lavamanos	Skin Pack	12



Click aquí

MANIJA DUCHA Y LAVAMANOS PRISTINA

- Material: metálico
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,8 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrias
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Grafilado hembra Z 20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-2822-11	Manija Pristina izquierda ducha y lavamanos	Blister Pack	36
RB-2823-11	Manija Pristina derecha ducha y lavamanos	Blister Pack	36

MANIJAS

MANIJA METÁLICA LLAVE TERMINAL Y MANGUERA CROMADA



- Material: metálico
- Medidas: 7,5 cm ancho x 2,8 cm de alto
- Incluye inserto metálico con estrías

- Instalación al vástago: fijación con tornillo prisionero
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Cuadrante 8,5 mm

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9706-11	Manija llave terminal/manguera cromada	Skin Pack	88

SISTEMAS DE CIERRE

CARTUCHO DUCHA HEXÁGONO ROSCA 25 mm



- Material: metálico
- Medidas: 5,9 cm de ancho
- Compatible con llaves jardín terminal y extensión
- Acabado resistente a la corrosión
- Material: metálico

- Medidas: 8,8 cms de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con mezcladores de ducha antiguos
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho M23 X 20 hilos

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0198-12S	Cartucho ducha antigua rosca 25mm	Skin Pack	12

CARTUCHO MÚLTIPLE HEXÁGONO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 5,4 cm de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con griferías lavamanos/lavaplatos antiguos

- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0200-15S	Cartucho múltiple plástica hexágono rosca M 1/2"	Skin Pack	12
RB-0270-13S	Cartucho múltiple metálica hexágono rosca M 1/2"	Skin Pack	12

CARTUCHO MULTIPLE PLÁSTICA CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Materiales: Latón, Acetal (POM), Caucho
- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Vástago metálico
- Medidas: 5,3 cm de alto
- Compatible con griferías lavamanos y lavaplatos actuales

- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0201-02	Cartucho múltiple plástica cierre cerámico izquierda	Skin Pack	40
RB-0201-15S	Cartucho múltiple plástica cierre cerámico derecha	Skin Pack	12

CARTUCHO DUCHA HEXÁGONO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 8,8 cm de alto
- Sistema de cierre convencional de 2,5 giros
- Compatible con mezcladores de ducha actuales
- Resistente a la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0271-12S	Cartucho ducha hexágono rosca M1/2"	Skin Pack	12

CARTUCHO DUCHA CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



- Material: metálico
- Medidas: 9 cm de alto
- Compatible con mezcladores y registros ducha actuales
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro

- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0290-12S	Cartucho ducha cierre cerámico rosca M1/2" derecha	Skin Pack	12
RB-0292-12	Cartucho ducha cierre cerámico rosca M1/2" izquierdo	Skin Pack	40

SISTEMAS DE CIERRE

CARTUCHO MÚLTIPLE METAL CIERRE CERÁMICO ROSCA M1/2"



Click aquí 

- Material: metálico
- Medidas: 5,3 cm de alto
- Sistema de cierre cerámico 1/4 de giro
- Compatible con griferías lavamanos y lavaplatos actuales
- Resistente a la corrosión

- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0291-12S	Cartucho múltiple metal cierre cerámico M1/2" derecha	Skin Pack	12
RB-0293-12	Cartucho múltiple metal cierre cerámico M1/2" izquierda	Skin Pack	40

CIERRE REMOVIBLE MÚLTIPLE



Click aquí 

- Material: metálico
- Medidas: 1,6 cm de diámetro x 1 cm de alto
- Compatible con mezcladores de lavaplatos antiguos

- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca de Ø 9/16" x 14 Hilos
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0008-12	Cierre removible múltiple	kin Pack	96

EMPAQUE ÁRBOL LLAVE TERMINAL - PAR



Click aquí 

- Material: caucho
- Medidas: 1,4 cm de diámetro x 3,8 mm de alto
- Compatible sistemas de cierre llaves terminal

- Resistente a la corrosión
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0085-07S	Empaque árbol llave terminal par	Skin Pack	12

EMPAQUE CIERRE GRANDE - PAR



Click aquí 

- Material: caucho
- Medidas: 1,5 cm de diámetro x 4, 3 mm de alto
- Resistente a la corrosión

- Compatible sistemas de cierre ducha lavamanos y lavaplatos antiguos
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9993-07	Empaque cierre grande par	Skin Pack	130

CARTUCHOS MONOMANDOS



Click aquí 

- Material: resina de alta ingeniería
- Pastillas de cierre cerámico
- Resistente a la corrosión

- Venta bajo asesoría de Servicio Técnico
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0275-15	Cartucho monomando ducha 40 mm	Skin Pack	18

PROLONGADOR MONTURA DUCHA



Click aquí 

- Material: eje metálico y tuerca en resina ABS de alta ingeniería.
- Medidas extensión torre ducha: 2,9 cm de alto
- Medidas extensión árbol ducha: 3,1 cm de alto
- Resiste la corrosión

- Compatible con cuerpos de mezcladores y/o registros ducha cierre cerámico muy empotrados
- Conexión: Extensión árbol: Grafilado hembra 20 Z
Extensión torre: Rosca hembra M24

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0567-12	Prolongador montura ducha	Skin Pack	54

SISTEMAS DE CIERRE



Click aquí

CARTUCHO CENTRAL DUCHA 3 LLAVES ROSCA M1/2"

- Material: metálico
- Medidas: 11,2 cm de alto
- Compatible con mezcladores ducha con salida a tina
- Sistema de cierre convencional
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPSM
- Temperatura de trabajo 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-0684-12	Cartucho central ducha 3 llaves rosca M1/2"	Skin Pack	40

GRIFERÍA SANITARIA



Click aquí

VÁLVULA SALIDA SANITARIA

- Material: polipropileno
- Medidas válvula de salida: 23,2 cm de alto x 2" de diámetro
- Incluye sello lengüeta
- Compatible con sanitarios de una descarga
- Resistente a la corrosión del agua potable
- Conexión: Rosca y tuerca de 2"
- Temperatura de trabajo 5°C A 43°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1910-15S	Válvula salida sanitario	Caja	6



Click aquí

VÁLVULA ENTRADA SANITARIO

- Material: polipropileno
- Medidas válvula de entrada: 24,2 cm de alto
- Medidas manguera: 15 cm
- Compatible con sanitarios de una descarga
- Cálculo del nivel del agua a través de flotador
- Resistente a la corrosión del agua potable
- Conexión: Rosca macho 15/16 UNS - 14 H

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1911-15S	Válvula entrada sanitario	Caja	6



Click aquí

VÁLVULA DE ENTRADA HIDROSTÁTICA GRADUABLE

- Fabricada en resina de alta ingeniería
- Se ajusta a la altura del tanque entre 162 mm - 250 mm
- Instalación fácil con sistema de giro suave para fijar la altura
- Flotador de una pieza ajustable hasta 70 mm
- Sistema anti-retorno para impedir la contaminación del agua
- Tubo de entrada con filtro para evitar el ingreso de sedimentos
- Conexión: Rosca macho 15/16 UNS - 14 H
- Incluye válvula para controlar el nivel de espejo de agua

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2993-15	Válvula de entrada hidrostática graduable	Caja	12



Click aquí

MANIJA VÁLVULA SALIDA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas manija: 8,4 cm de largo
- Compatible con tanques sanitario tradicionales
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9708-11S	Manija válvula salida cromada	Skin Pack	24

GRIFERÍA SANITARIA

MANIJA VÁLVULA SALIDA BLANCA

- Material: resina de alta ingeniería
- Medidas manija: 8,4 cm de largo
- Compatible con tanques sanitario tradicionales
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca izquierda NPSM 3/8"



Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9717-15S	Manija válvula salida blanca	Skin Pack	24

SELLO LENGÜETA VÁLVULA SALIDA SANITARIA

- Material: PVC flexible
- Medidas: 11 cm de largo
- Compatible con válvulas de salida Gricol
- Resistente a la corrosión del agua potable
- Temperatura de trabajo 5°C A 43°C



Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-9718-15S	Sello lengüeta válvula salida sanitario	Blister Pack	12

TORNILLO DE FIJACIÓN TANQUE SANITARIO

- Material: plástico ABS, Caucho
- Medidas: 6,5 cm de alto
- Sirve para ajustar sanitarios de dos piezas
- Resistente a la corrosión




Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
RB-1915-15S	Tornillo de fijación tanque sanitario x 2	Skin Pack	12



GRICOL

DESDE 1962

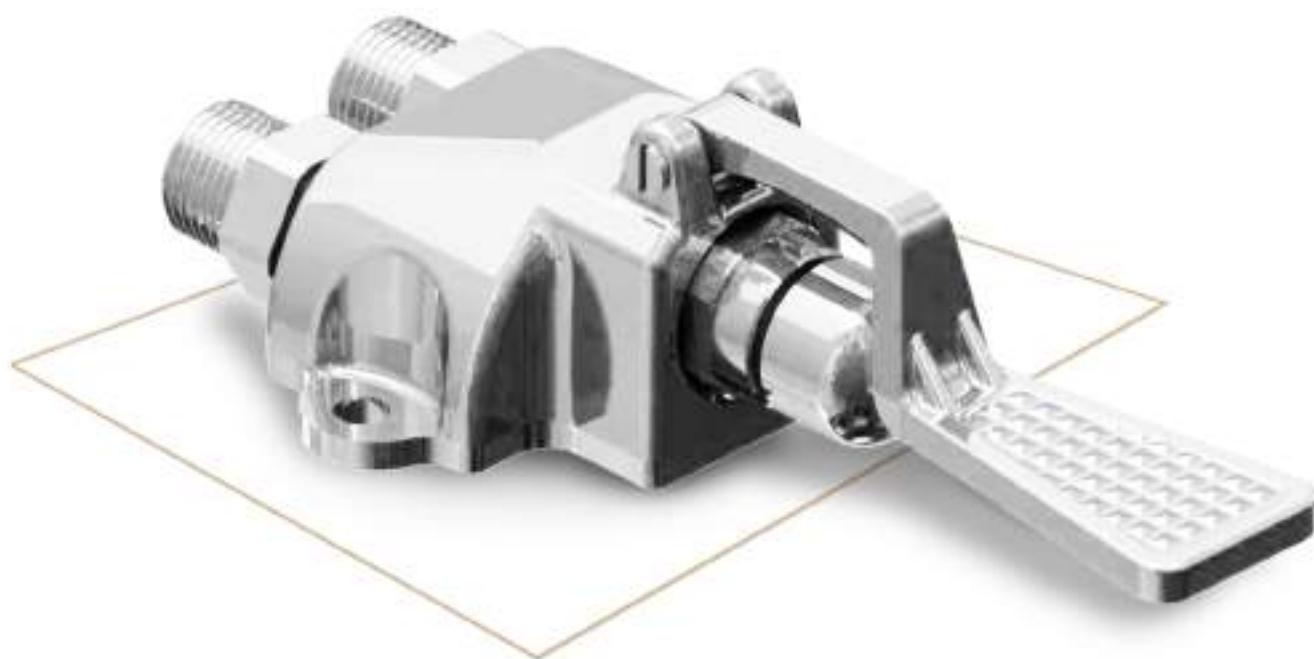

INSTITUCIONAL

WWW.GRICOL.COM

* Vigente a partir del 16 de enero de 2023

DUCHAS



Click aquí

VÁLVULA PUSH DUCHA

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- De empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Conexiones: Rosca hembra ½" NPT
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
ID-PU01-211	Válvula push ducha	Caja	12

GRIFERÍA DE MESA



Click aquí

MEZCLADOR LAVACABEZAS 8"

- Material: resina de alta ingeniería
- Dos entradas de agua
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye tele ducha de 5 funciones y manguera plástica de 150 cm
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Acometida: Rosca Macho ½" NPS
- Manguera: Rosca Hembra ½" NPSM
- Ducha teléfono: Rosca macho ½" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1426-11	Mezclador lavacabezas 8" Toscana	Caja	12

VÁLVULA DE PEDAL LUGANO



Click aquí

- Cuerpo y pedal en metal
- Acabado cromado
- Superficie fácil de limpiar
- Resorte en acero inoxidable
- Dos puntos de fijación para ajustar con firmeza al suelo
- Pedal con superficie antideslizante
- Pedal suave y cómodo de operar
- Elaboradas para trabajo de alto tráfico
- Mecanismo interno de fácil mantenimiento
- Incluye 2 conectores con tuercas metálicas (conector de 130 cm y de 80 cm)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-VP07-11	Válvula de pedal Lugano	Caja	12



Incluye acople para conector



Click aquí

BOMBA DE PEDAL

- Materiales: Polipropileno, Caucho, Latón, Acero Inoxidable.
- Fácil funcionamiento con accionamiento suave de presión con el pie
- Para instalar en espacios reducidos en lavamanos portátiles y/o autónomos que no requieran punto hidráulico ni acueducto
- Diafragma en caucho que cubre la abrazadera de acero inoxidable permitiendo la facilidad de limpieza y menos acumulación de suciedad entre las piezas
- Ideal para alto tráfico de personas cumpliendo con las necesidades de bioseguridad
- Conexiones de entrada y salida: Acople espina de pescado para instalar con manguera y abrazadera de ½"
- Incluye un acople rosca macho ½" NPSM para instalar con conector (Opcional)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-VP08-07	Bomba de pedal	Caja	12

GRIFERÍA DE MESA



Click aquí

BRAZO LAVAMANOS

- Medidas: 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión al brazo: Roscas Macho ½" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Para uso de alto tráfico
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-BR04-11	Brazo fijo lavamanos metálico	Caja	12
II-BR06-11	Brazo móvil lavamanos plástico	Caja	24



Click aquí

BRAZO LAVAPLATOS

- Medidas: 23.5 cms de altura
- Compatible con válvulas de pedal
- Brazo móvil con giro de 360
- Aireador inteligente incorporado para un bajo consumo de agua
- Acabado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Roscas Macho 1/2" NPSM
- Cumplimiento de normas: NTC 1644
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
II-BR05-11	Brazo móvil lavaplatos metálico	Caja	12
II-BR07-11	Brazo móvil lavaplatos plástico	Caja	12



Click aquí

GRIFERIA LAVAMANOS PUSH DE MESA

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho G ½"
- Tiempo de cierre: 2 - 8 segundos
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)
- Uso institucional - No tóxico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-PU03-11	Grifería lavamanos push de mesa liviana	Caja	1



Click aquí

CONJUNTO VÁLVULA LAVAMANOS PUSH PARED

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Incluye brazo de 21.5 cm de largo
- Caída del agua burbujeante por medio del aireador inteligente que trae incorporado
- Acabado resistente a la corrosión
- Incluye sistema de calibración de caudal
- Conexiones: Rosca hembra ½" NPT
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-PU04-211	Conjunto válvula lavamanos push pared	Caja	12



Click aquí

GRIFERÍA LAVAMANOS SENSOR DE MESA EASY

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Libre de contacto con las manos
- Sistema de activación: sensor vía infrarrojo
- Resistente al vandalismo
- Funcionamiento por medio de transformador
- Caída del agua burbujeante por medio del aireador inteligente que trae incorporado
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: conector 1/2" hembra
- Conexión eléctrica: 110 voltios corriente regulada
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi
- Rango de activación graduable en tiempo y distancia con control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IL-SE01-11	Grifería lavamanos sensor de mesa Easy	Caja	1

CONEXIONES



Click aquí

CONEXIÓN POSTERIOR SANITARIO

- Sistema de conexión para tazas de entrada posterior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con tazas IS-PO16-15, IS-PO15-15
- Conexión: macho 1 1/2" Diámetro tubo 38 mm
- Presiónestática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-CO01-211	Conexión posterior sanitario	Bolsa	20



Click aquí

CONEXIÓN SUPERIOR SANITARIO

- Sistema de conexión para tazas de entrada superior
- Tubo de conexión en PVC para una fácil instalación con soldadura de tubería
- Piezas externas en resina de alta ingeniería alto grosor para mayor resistencia a los golpes que las conexiones metálicas
- Piezas independientes que permiten realizar ajustes durante la instalación
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Compatible con tazas IS-PO08-15, IS-PO06-15
- Conexión: macho 1 1/2"
- Presiónestática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-CO02-211	Conexión superior sanitario	Bolsa	12



Click aquí

CONEXIÓN SUPERIOR ORINAL

- Fabricado en bronce
- Compatible con orinales conexión superior ref: IO-PO15-15 y IO-PO14-15
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2 NPT
- Presiónestática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-CO02-11	Conexión superior orinal	Caja	24

SISTEMAS DE DESCARGA DE SENSOR

FLUXÓMETRO SENSOR SANITARIO VENUS



Click aquí

- Cuerpo metálico
- Doble sistema de accionamiento con sensor y botón push
- Resistente al vandalismo
- Escudo frontal en acero inoxidable
- Compatible con tazas conexión superior/posterior comercializadas por Gricol
- Funcionamiento por medio de transformador
- Acabado resistente a la corrosión
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexión entrada: rosca hembra 1"
- Conexión salida: rosca macho 1 1/2"
- Conexión eléctrica: 110 voltios corriente regulada
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi
- Rango de activación graduable en tiempo y distancia con control remoto Ref. IR-SS07-04 (se adquiere por separado)
- Opcional batería de 9 voltios comercial (se adquiere por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-SE04-11	Fluxómetro sensor sanitario VENUS	Caja	1

SISTEMAS DE DESCARGA PUSH



Click aquí

VÁLVULA SANITARIO PUSH

- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexiones: Entrada rosca 1" NPT

- Salida acople tubería Ø1" (33,4 mm).
- Presiónestática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PU05-11	Válvula sanitario push	Caja	12



Click aquí

VÁLVULA ORINAL 0.5 Lpf

- Cuerpo metálico
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Descarga eficiente que garantiza ahorro de agua
- Conexiones: Rosca hembra ½" NPT

- Incluye sistema de calibración de caudal
- Presiónestática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PU04-211	Válvula Orinal 0.5 Lpf	Caja	12



Click aquí

LLAVE ORINAL PUSH

- Cuerpo metálico
- Una entrada de agua
- Sistema de accionamiento: temporizado push
- Instalación de empotrar a muro
- Resistente al vandalismo
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½ NPT

- Presiónestática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PU01-211	Llave orinal push	Caja	24

ACCESORIOS



Click aquí

BARRA DE APOYO ABATIBLE

- Fabricado en acero inoxidable
- Longitud de 80 cm
- Función abatible
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IB-MU03-13	Barra de apoyo abatible a muro	Caja	1



Click aquí

BARRA DE APOYO RECTA 50 cm

- Fabricado en acero inoxidable
- Longitud de 50 cm
- Instalación a muro con chazos y tornillos
- Acabado resistente a la corrosión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IB-MU05-13	Barra recta acero inoxidable 50 cm	Caja	1

ORINALES



Click aquí

ORINAL 0.5 LPD MONACO

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Entrada de agua: superior
- Instalación a muro
- Incluye accesorios de instalación
- Compatible con fluxómetros de sensor ref: IO-SE01-11, IO-SE02-11 ó válvula push IO-PU04-11
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IO-PO16-15	Orinal CP 0.5 lpd Monaco	Caja	1

TAZAS



Click aquí

TAZA DISCAPACITADOS CONEXIÓN SUPERIOR 4.8 LPF TRAN

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: superior
- Cumple con requisitos de accesibilidad
- Incluye racor plástico y empaque
- Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO06-15	Taza CS Handicap 4.8 lpf Trani	Caja	1



Click aquí

TAZA CONEXIÓN SUPERIOR 4.8 LPF MONDELLO

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: superior
- Resistente al vandalismo
- Incluye racor plástico y empaque
- Se debe complementar con conexión superior ref: IS-CO02-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO08-15	Taza CS 4.8 lpf Mondello	Caja	1



Click aquí

TAZA CONEXIÓN POSTERIOR 4.8 LPF ZURN

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: posterior
- Resistente al vandalismo
- Incluye racor metálico y empaque
- Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado para facilitar la limpieza
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO15-15	Taza CP 4.8 lpf Zurn	Caja	1



Click aquí

TAZA CONEXIÓN POSTERIOR 4.8 LPF ZURN

- Fabricado en porcelana vitrificada que evita la porosidad y absorción
- Diseño alargado
- Entrada de agua: posterior
- Cumple con requisitos de accesibilidad
- Resistente al vandalismo
- Incluye racor metálico y empaque
- Se debe complementar con conexión posterior ref: IS-CO01-11 (se adquiere por separado)
- Diseño de alta eficiencia que garantiza ahorro de agua
- Compatible con fluxómetros de sensor IS-SE04-11, IS-SE07-11 ó válvula push IS-PU05-11
- Diseño de la taza con tecnología jet para garantizar un optimo arrastre al momento de la descarga
- Anillo cerrado para facilitar la limpieza
- Cumplimiento de normas: NTC 920
- Presión de funcionamiento: 20 - 80 psi

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
IS-PO16-15	Taza CP Handicap 4.8 lpf Zurn	Caja	1



GRICOL

DESDE 1962



VÁLVULAS

WWW.GRICOL.COM

VÁLVULAS DE AGUA



Click aquí

VÁLVULA ESFERA AGUA PESADA HEMBRA X HEMBRA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo palanca
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Vida útil: 2.000 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0103-30	Válvula esfera agua pesada H xH 1/2"	Bolsa	42
10-0103-31	Válvula esfera agua pesada H xH 1"	Bolsa	32
10-0103-34	Válvula esfera agua pesada H xH 3/4"	Bolsa	96



Click aquí

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA

- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor 1/2"
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT
- Vida útil: 2.000 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0302-02	Válvula de corte antifraude H xH 1/2"	Caja	68
10-0305-02	Válvula de corte antifraude H xH 3/4"	Caja	45
10-0330-02	Válvula de corte antifraude H xH 1"	Caja	26



Click aquí

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE MACHO X MANGUERA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT X MG 16 mm
- Vida útil: 2.000 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0331-02	Valvula Incorporación antifraude M 1/2" x MG 16 mm	Caja	56
10-0308-02	Valvula incorporación antifraude M 1/2" x MG 20 mm	Caja	54
10-0118-02	Valvula incorporación antifraude M 3/4" x MG 25 mm	Caja	30
10-0106-02	Válvula de incorporación antifraude M 1" x MG 32 mm	Caja	18



Click aquí

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE HEMBRA X MACHO

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: collarín (red del acueducto)
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para derivar el agua hacia la red domiciliaría
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra y macho 1/2" NPT
- Vida útil: 2.000 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0328-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 1/2"	Caja	54
10-0112-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 3/4"	Caja	24
10-0107-02	Válvula de incorporación antifraude H x M 1"	Caja	20



Click aquí

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X MANGUERA

- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor 3/4"
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT X MG 16 mm
- Vida útil: 2.000 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0332-02	Valvula de corte antifraude H 1/2" x MG 16 mm	Caja	54
10-0307-02	Valvula de corte antifraude H 1/2" x MG 20 mm	Caja	48
10-0119-02	Valvula de corte antifraude H 3/4" x MG 25 mm	Caja	36
10-0127-02	Valvula de corte antifraude H 1" x MG 32 mm	Caja	12

VÁLVULAS DE AGUA

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X FLARE



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Ubicación: antes y después del medidor
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes domiciliarias de acueducto
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 1/2" NPT y Flare
- Vida útil: 2.000 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0313-02	Valvula de corte antifraude H x flare 1/2"	Caja	50
10-0306-02	Valvula de corte antifraude H x flare 3/4"	Caja	24
10-0345-02	Valvula de corte antifraude H x flare 1"	Caja	18

CONECTOR MEDIDOR DE AGUA



- Material: latón
- Compatible con medidores de agua
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Cuerpo: Rosca macho 1/2" NPT
- Tuerca: Rosca hembra 3/4 BSP
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Resolución 501 de Ministerio vivienda

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0323-12	Conector al medidor M 1/2" X 3/4" BSP X L 40mm	Bolsa	140
10-0142-12	Conector al medidor M 1/2" X 3/4" BSP X L 70mm	Bolsa	80
10-0109-12	Conector al medidor M 3/4" X 1" BSP X L 40mm	Bolsa	96
10-0121-12	Conector al medidor M 1" X 1 1/4" BSP X L 60mm	Bolsa	45
10-0122-12	Conector al medidor M 1 1/2" X 2" BSP X L 60mm	Bolsa	20

ACOPLE MACHO X MANGUERA



- Material: latón
- Conexión: Rosca macho 1/2" NPT X MG 16 mm
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F)
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0125-12	Acople Macho 1/2 X Manguera 16mm	Caja	100
10-0321-12	Acople Macho 1/2 X Manguera 20mm	Caja	120

ACOPLE FLARE X MACHO



- Material: Latón
- Conexión: flare 1/2" x macho 1/2"
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi)
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi)
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F)
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0315-12	Acople flare 1/2 " x macho 1/2"	Caja	100

VÁLVULAS DE GAS

VÁLVULA DE CORTE MARIPOSA HEMBRA X HEMBRA SATINADA



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: hembra x hembra
- Vida útil: 1.500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
TB-0160-206	Válvula de corte mariposa H x H 1/2" Satinada	Caja	12

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA SATINADA



- Material: bronce - latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca Hembra 1/2" NPT
- Ciclado máximo: 1500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0104-30	Válvula antifraude H x H 1/2" Satinada	Bolsa	48
10-0104-34	Válvula antifraude H x H 3/4" Satinada	Bolsa	45
10-0104-31	Válvula antifraude H x H 1" Satinada	Bolsa	24

VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE HEMBRA X HEMBRA BRONCE



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija tipo mariposa
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca hembra 3/8" NPT
- Vida útil: 1.500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0111-06	Válvula antifraude H x H 3/8" Bronce	Caja	96
10-0302-06	Válvula antifraude H x H 1/2" Bronce	Bolsa	68
10-0305-06	Válvula antifraude H x H 3/4" Bronce	Bolsa	36
10-0330-06	Válvula antifraude H x H 1" Bronce	Caja	24

VÁLVULA DE INCORPORACIÓN ANTIFRAUDE MACHO X UNIVERSAL



- Material: latón
- Cierre: 1/4 de giro
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Diseñada para redes de gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho de 1/2" NPT y Rosca hembra M26 X 1,5
- Vida útil: 1.500 ciclos
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 3538

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0132-06	Válvula de incorporación antifraude M 1/2" X Unv M26*1,5	Caja	50

VÁLVULAS DE GAS



Click aquí

VALVULA GLP GAS PROPANO

- Material: latón
- Para cilindros de GLP hasta de 18 Kg
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Cilindro de GLP
- Hermeticidad: en posición abierta y cerrada 2500 kPa (362,5 psi)
- Funcionamiento con cambio brusco de temperatura: De 0 °C a 70 °C
- Resistencia al torque en el volante en sentido de apertura y cierre a 12 N.m (106,2 lb.in)
- Certificado de Producto NTC 1091

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0200-12	Valvula GLP gas propano	Caja	54



Click aquí

CONJUNTO VÁLVULA M26 + ELEVADOR MECÁNICO

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Manija de manipulación con llave antifraude
- Conexión: universal x manguera
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0168-12	Conjunto válvula M26*1,5 + Elevador MG CTS ½"	Bolsa	44
10-0416-12	Conjunto válvula M26*1,5 + Elevador MG IPS ½"	Caja	40



Click aquí

CONJUNTO VÁLVULA M26 + ELEVADOR HÍBRIDO MECÁNICO

- Material: latón - polipropileno
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: universal x manguera
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0158-06	Conjunto válvula M26 + Elevador híbrido Mg 20mm	Bolsa	18



Click aquí

ELEVADOR MECÁNICO HEMBRA X MANGUERA

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca hembra
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0159-12	Elevador H 1/2" x MG IPS ½" x L 80mm	Caja	66
10-0160-12	Elevador H 3/4" x MG IPS ¾" x L 100mm	Caja	40
10-0161-12	Elevador H 1" x MG IPS 1" x L 113mm	Caja	24



Click aquí

ELEVADOR MECÁNICO MACHO X MANGUERA

- Material: latón
- Uso: gas natural
- Resistente a la corrosión
- Conexión: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 145 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C
- Certificado de Producto NTC 4534

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0146-12	Elevador M 3/8" x MG CTS ½" x L 80mm	Caja	108
10-0115-12	Elevador M ½" x MG 20mm x L 80mm	Caja	45
10-0167-12	Elevador M ½" x MG IPS ½" x L 80mm	Caja	66
10-0165-12	Elevador M ¾" x MG IPS ¾" x L 100mm	Caja	30
10-0327-12	Elevador M ¾" x MG 25mm x L 100mm	Caja	35
10-0120-12	Elevador M 1" x MG 32mm x L 120mm	Caja	24

VÁLVULAS DE GAS



Click aquí 

ELEVADOR HÍBRIDO MACHO X MANGUERA

- Material: latón - polipropileno
- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kPa (145 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 90,4 N.m (67 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 2726 N (278 kgf) .
- Resistente a la corrosión.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0137-12	Elevador híbrido M ½" X MG 20 mm L 122mm	Caja	35
10-0156-12	Elevador híbrido M ½" X MG IPS ½" L 122mm	Caja	40

UNIVERSALES MEDIDOR DE GAS



Click aquí 

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores de Gas G 1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho ½" NPT
- Presión de funcionamiento: 20 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0149-12	Universal M x M ½" X L 53mm	Caja	100
10-0145-12	Universal M x M ½" X 86mm	Caja	75
10-0174-12	Universal M x M ¾" X 86mm	Caja	50
10-0175-12	Universal M x M 1" X 120mm	Caja	24

CONECTOR DE MEDIDOR DE GAS



Click aquí 

- Material: latón
- Resistente a la corrosión
- Conexión: macho x tuerca universal
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0128-12	Conector al medidor M 26*1,5 X Flare Ciego	Bolsa	196
10-0322-12	Conector al medidor M ½" x M26*1,5 L 40mm	Caja	140
10-0357-12	Conector al medidor M ¾" X G 1 ¼" X L 44mm	Caja	100



Click aquí 

CONECTOR MEDIDOR X FLARE

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca Hembra al medidor M 26 x Flare con copa
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0169-12	Conector al medidor M26 *1,5 + Tuerca 1/2" flare	Bolsa	108



Click aquí 

RACOR X TUERCA FLARE

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión: Rosca macho flare ½" y macho 3/8" NPT
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0170-12	Racor M 3/8" + Tuerca 1/2" flare	Caja	144
10-0172-12	Racor M 1/2" + Tuerca 1/2" flare	Caja	180

VÁLVULAS DE GAS



[Click aquí](#)

TUERCA FLARE

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión al medidor: Tuerca Universal
- Conexión válvula: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0171-12	Tuerca Conica Diam 1/2 Flare Copa	Caja	378



[Click aquí](#)

UNIÓN FLARE

- Material: latón
- Compatible con medidores y reguladores G1,6
- Resistente a la corrosión
- Conexión al medidor: Tuerca Universal
- Conexión válvula: rosca macho
- Presión de funcionamiento: 2 a 125 psi
- Temperatura de trabajo: -10°C A 65°C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
10-0173-12	Unión 1/2" flare	Caja	100

CUMPLIMOS



En 1.962 inicia un sueño,

tener una oferta integral de productos innovadores y brindar un servicio experto de la más alta calidad, nuestro portafolio es el resultado de más de seis décadas de desarrollo de productos que brindan la mejor solución para las necesidades de nuestros clientes.

Fabricamos mucho más que productos, creamos experiencias únicas en ahorro, en respaldo, en calidad y en diseño. De esta forma nuestro clientes pueden estar seguros, confiados y tranquilos de haber tomado la mejor decisión para su hogar o su negocio.

comercial@gricol.com

Tel. 601- 360 38 99 / 601- 360 04 66

 [gricol_sa](#)  [gricol1.962](#)

WWW.GRICOL.COM

